


強さの中にぬくもりがある

# NGSハードウッド セレクション

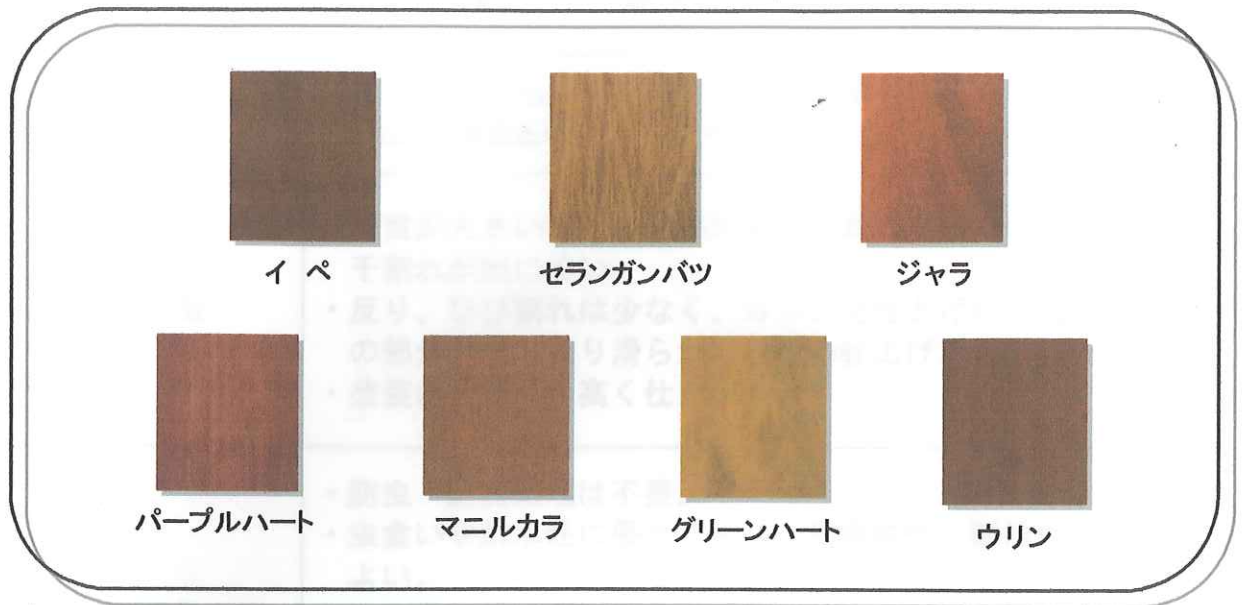

木材特性比較表

樹種名	産地	比重	曲げ強さ kg/cm <sup>2</sup>	圧縮強さ kg/cm <sup>2</sup>	剪断強さ kg/cm <sup>2</sup>	防腐 処理
イペ	中南米	1.12	1,957	905	151~	不要
セラングンバツ	東南アジア	0.98	1,333	701	151~300	不要
ジャラ	オーストラリア	0.82	914	548	154	不要
マニルカラ★	南米	1.05	1,550	936	126	不要
パープルハート	南米	0.8	1,530	806	147	不要
グリーンハート	南米	0.98	1,331	701		不要
ウリン	東南アジア	0.96	1886	911		不要
米杉	北米	0.37	600	310	65	要
杉	日本	0.38	650	350	60	要
桧	日本	0.44	750	400	75	要

参考資料:「林業試験場木材部編資料」「世界の有用樹木」「新しい南洋材の手引き」ほか

NGSハードウッドは。。。

**高耐久で防虫・防腐処理不要の天然木です！**